

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-006070

(43)Date of publication of application : 10.01.1990

(51)Int.Cl.

B23K 10/00

(21)Application number : 63-150997

(71)Applicant : DAIHEN CORP

(22)Date of filing : 17.06.1988


(72)Inventor : NAGASAKA MORITOSHI
TERAYAMA KIKUO
HARADA SHOJI
YOSHIMURA TOKUO

(54) PLASMA-ARC WORKING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect the exhaustion of an electrode before the exhaustion occurs so as to improve the working efficiency of the title device by calculating the consumed quantity of the electrode and issuing a working inhibit signal and warning after comparing the calculated consumed quantity with an allowable consumed quantity.

CONSTITUTION: This plasma-arc working device is constituted of a working detection circuit 6 which obtains an in-working signal, working current detection circuit 6 which obtains a signal corresponding to a working current, electrode consumption calculation circuit 7 which inputs the output signals of the circuits 6 and 6 and estimates the consumed quantity V of an electrode from the expression, allowable consumption set circuit 8 which decides the allowable consumed quantity R of the electrode, and discrimination circuit 9 which inputs the outputs R and V of the circuits 8 and 7 and generates a working inhibit signal and warning when R<V occurs. The (x) and Tx of the expression respectively represent the number of working times and the x-th working duration, and K1x and K2x belong exclusively to the arc starting time and normal working time respectively.

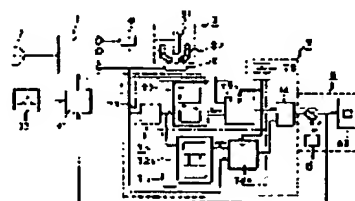

$$V = \sum_{x=1}^n (k_{1x} \cdot t_x + k_{2x} \cdot T_x)$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平2-6070

⑬ Int.Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成2年(1990)1月10日

B 23 K 10/00

5 0 2 B

7356-4E

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全9頁)

⑮ 発明の名称 プラズマアーク加工装置

⑯ 特 願 昭63-150997

⑰ 出 願 昭63(1988)6月17日

⑱ 発 明 者 長 坂 守 敏 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘン内

⑲ 発 明 者 寺 山 喜 久 夫 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘン内

⑳ 発 明 者 原 田 章 二 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘン内

㉑ 発 明 者 吉 村 徳 雄 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会社ダイヘン内

㉒ 出 願 人 株式会社ダイヘン 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号

㉓ 代 理 人 弁理士 中 井 宏

明 細 書

1. 発明の名称

プラズマアーク加工装置

2. 特許請求の範囲

1. 電極と被加工物との間にアーク放電を発生させるとともにアーク放電柱の周囲に作動ガスを流してプラズマアークとして被加工物を加工するプラズマアーク加工装置において、加工中信号を得る加工検出回路と、加工電流に対応した信号を得る加工電流検出回路と、前記加工検出回路の出力信号と前記加工電流検出回路の出力信号とを入力として推定電極消耗量 V

$$V = \sum_{x=1}^n (k_{1x} \cdot I_x + k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x)$$

(但し、 x は加工回数、 k_{1x} 、 k_{2x} はそれぞれ第 x 回目の加工電流に対応する係数で k_{1x} はアークスタート時に導出し、 k_{2x} は定常加工時に導出する。また T_x は第 x 回目の加工継続時間を示す)

を演算する電極消耗量演算回路と、許容電極消

耗量 R を定めるための許容消耗量設定回路と、許容消耗量設定回路の出力 R と前記電極消耗量演算回路の出力 V とを入力とし $R \leq V$ となつたときに加工禁止信号および/または警報を発生する判定回路とを具備したプラズマアーク加工装置。

2. 前記電極消耗量演算回路は推定電極消耗量 V として

$$V = nk_1 + k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x$$

(但し k_1 、 k_2 はそれぞれ定数)

を演算する演算回路である請求項1に記載のプラズマ加工装置。

3. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量 V として

$$V = k_1 n + k_2 \sum_{x=1}^n T_x$$

(但し k_1 、 k_2 はそれぞれ定数)

を演算する回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

4. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗

量 V として

$$V = k_2 \sum_{x=1}^n T_x$$

(但し k_2 は定数)

を演算する演算回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

5. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量 V として

$$V = k_1 n$$

(但し k_1 は定数)

を演算する回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

6. 前記信号 R および V を入力とし許容消耗量までの残量を演算し $(R-V)/R$ を演算し、演算結果を比率または電圧比率で表示する残量表示手段を具備した請求項1ないし5のいずれかに記載のプラズマアーク加工装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プラズマアークを用いて被加工物の

電極では残量の寿命がどの程度あるかを予想するためには、かなりの経験が必要であつた。

これに対して、電極が消耗して寿命が尽きたときに発生する電気的変化、例えばアーク電圧、電流値の変化を検出し、この変化量が基準値より大となつたときに異常信号を発するようにした装置も提案されている。(例えば特開昭61-269975号)

(発明が解決しようとする課題)

しかるに上記従来装置においては、作業員(監視者)の経験不足や不注意による見逃しなどによる事故は防止できるものの、作業員の手がれによるアーク長の急変や被加工物からの溶融金属の吹き上がりなどが発生すると、これに伴つてアーク電圧や電流にかなりの変動が発生することがあり、これらと電極の消耗による変動とを区別することが難しく、しばしば不要な異常信号を発することがある。これを防止するためには変動の増加が一定時間以上継続したことを条件とする方法も考えられるが、この判定のための時間設定が難しく

溶接、切断等を行うプラズマアーク加工装置の改良に関するものであり、特に電極の寿命を予測し、安全に使用することができる装置を提供するものである。

(従来の技術)

プラズマアーク溶接・切断等に用いる電極は、比較的消耗が激しく、特に作動ガスとして空気や酸素成分の多いガスを使用する場合には、ハフニウム等の難消耗性材料を埋設した電極を用いてもその寿命が延長時間で数十分ないし数時間程度のものである。そして電極の消耗が進むと切断面の平行度の悪化や切断幅が増加したり、さらには切断可能板厚が減少したりするだけでなく、最悪の場合はトーチ本体の焼損を招くことにもなる。しかるに電極はトーチのノズル内部に埋れているために外部から直接観察することは難しく、トーチの先端部に取り付けられているチップ(ノズル部)を取外して内部の電極の消耗状態を調べる以外になく、またこのような直接的な観察を行つても鋼電極にハフニウム等の難消耗性材料を埋め込ん

使用条件に応じて微妙な調整が必要であつた。

さらにまた、これらが正確に設定し得たとしても、異常信号は必ずしも、一度異常現象が発生したとき、即ち電極の消耗が極限に達して切断条件(電圧、電流)に大きな変化が発生したときに得られるから、そのときの被加工物は正常な加工が行なわれておらず、不良品の発生は避けられないものであつた。

本発明は、上記従来装置の欠点を解決し、電極の寿命が尽きる直前にこれを検知し、電極の交換すべき時期を知ることができるようにした装置を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、加工回数、加工電流、加工時間から一定の演算式に基づいて電極の消耗量を推定し、この推定消耗量と許容消耗量とを比較し、警報、作業停止あるいは残寿命の割合の表示等を行う装置である。

(作用)

本発明の装置は、電極の消耗を予測し、完全消

消耗に至る直前に電極交換の時期を知ることができ、トーチの損傷はもちろん被加工物の加工不良も完全に予防することが可能となり、安定した作業と加工品質が確保できるものである。

〔発明の背景〕

本発明の実施例を説明するのに先立ち、本発明の成立に至った背景について説明する。

第5図は、アーク発生時間の累計と電極消耗深さを種々のくりかえし周期に対して測定した結果を示す線図であり、電極として銅材の先端に直径1.6mmのハフニウムを埋め込んだものを使用し、電流50Aにて軟鋼をエヤブラズマ切断した結果である。同図において曲線(a)は6分間切断、4分間休止をくりかえしたとき、曲線(b)は1分間切断30秒間休止をくりかえしたとき、(c)は2秒間切断、4秒間休止をくりかえしたときの結果をそれぞれ示している。

同図から判るように電極の消耗深さは、単にアーク発生時間の累計のみでは定まらず、くりかえし回数(頻度)によつて大きく変化する。そして

常アーク時間である。

(1)式において等価電圧 E_s, E_a はそれぞれ電極の材質によつてほぼ定まり、また起動時間 T_{sx} は定常アーク時間 T_{ax} にくらべて変化が極く少ないからこれを略一定(T_s)とすると(1)式は

$$V = \sum_{x=1}^n (k_{1x} \cdot I_x + k_{2x} \cdot I_x \cdot T_{ax}) \quad \dots (2)$$

と書き直すことができる。(但し、 $k_{1x} = k E_s T_s$ 、 $k_{2x} = k \cdot E_a$ でそれぞれ加工電流 I_x に対応して定まる定数)

第6図は、ハフニウム電極およびジルコニウム電極を先端に埋設した電極を用いて加工時間および電流を一定としてエヤブラズマ切断をくりかえし行つたときに、電極の消耗深さが埋設電極の直径に等しくなるまでの加工回数と1回当りの加工時間との関係を示す線図である。同図と上記(1)式とを対応させると

$I_x = I$ (一定)、 T_{sx}, T_{ax} : 一定、 V : 一定であるから(1)式の両辺を $k \cdot E_s$ で割ると

アーク発生時間の累計時間が同じであつてもくりかえし周期が短かく、スタート回数が多いほど消耗は多くなつていく。

この理由は、アークスタート時には定常アーク発生期間とは別の、より大量の電極消耗が発生する期間があるためと考えられる。

この電極の消耗としては、アーク加熱による電極の溶融およびアーク起動時の熱衝撃によるスパッタリングが考えられる。

いま電極の消耗量を V 、起動時の消耗に費される等価電圧を E_s 、定常アーク時に電極の消耗に費される等価電圧を E_a 、1回の加工時間のうち起動時間を T_s 、定常アーク時間を T_a 、切断電流を I とすると n 回の加工によつて発生する電極消耗量は、電極において消費された電力に比例するはずであるから比例定数を k とすると

$$V = k \sum_{x=1}^n I_x (T_{sx} \cdot E_s + T_{ax} \cdot E_a) \quad \dots (1)$$

と表わすことができる。ここで T_{sx} 、 T_{ax} はそれぞれ第 x 回目の加工時間における起動時間および定

$$V / k \cdot E_s = n I (T_{sx} + T_{ax} \cdot \frac{E_a}{E_s}) \quad \dots (3)$$

ここで仮に、 $E_s/E_a = 1.0$ 、 $T_{ax} = 1$ 秒とすると

$$T_{ax} = T_0 - 1$$

(T_0 は一回の加工時間で第6図の縦軸に相当する)

となるから(3)式は

$$V / k \cdot E_s = n I (1 + \frac{T_0 - 1}{1.0}) \quad \dots (4)$$

第3図と(4)式を対応させると例えばハフニウム電極を用いたときは

$$V / k \cdot E_s \approx 58500$$

またジルコニウム電極を用いたときには

$$V / k \cdot E_s \approx 21000$$

とすれば実験結果と(4)式とがよく一致する。もちろん T_{sx} や E_s/E_a が異なれば $V/k \cdot E_s$ の値も別の値となるが、(3)式あるいは(1)、(2)式で消耗量が予測できることは確かである。

本発明は、上記のような考察と実験結果とを背景になされたものであつて、次に具体的実施例に

について説明する。

〔実施例〕

第1図に本発明の実施例の接続図を示す。同図において1はプラズマ加工用電源装置であり、交流電源2から電力を得ている。3はプラズマ加工用トーチであり、同図においては電極31とチップ32の断面のみを示してある。またトーチ3には加工指令用の押ボタンスイッチ(トーチスイッチ)33が設けられている。4は電源装置1の出力を調整するための制御回路であり、トーチスイッチ33が押されている間図示を省略した出力電流設定器の設定に応じた加工電流を出力するように電源装置1を駆動するものである。5は被加工物であり、電源装置1の正出力端子に接続される。6は加工電流検出器であり、シャント抵抗器や直流変流器あるいはホール素子を用いたものなど公知の検出器が用いられる。7は加工電流検出器の出力 I_x とその継続時間とから推定電極消耗量

$$V = \sum_{x=1}^n (k_{1x} \cdot I_x + k_{2x} I_x \cdot T_x)$$

積算回路73aは定常加工時消耗量演算回路7aを構成している。また係数テーブル記憶再生回路72a、72bは、あらかじめ実験によつて各加工電流毎に発生する電極の消耗量に係わる定数 k_1 または k_2 を表(テーブル)にして記憶させておき、再生時には入力される加工電流値のランクに応じて係数 k_{1x} または k_{2x} を出力するものである。なおこれらの係数は加工電流に対してそれほど敏感ではないので、加工電流値を数段階程度(例えば最大電流の1/3毎に3段階)に分けて、各段階毎に平均的な係数をそれぞれ記憶しておく程度のものでよい。8は電極31の許容消耗量 R を設定するための許容消耗量設定回路、9は許容消耗量設定回路8の出力 R と電極消耗量演算回路7の出力 V とを比較し、 $V \geq R$ となつたときに警報器92を駆動するとともに電源装置1の制御回路4に出力停止信号を供給する比較器91とからなる判定回路である。

第1図の実例において、トーチスイッチ33が押されると制御回路4は電源装置1に出力指令を

を演算するための電極消耗量演算回路であり、電流検出信号 I_x を平滑し平均値を得る平滑回路71、平滑回路71の出力に応じて係数 k_{1x} および k_{2x} を選択出力する係数テーブル記憶再生回路72a、72b、電流検出信号 I_x と係数テーブル記憶再生回路72aから読み出した係数 k_{1x} とを乗じて $k_{1x} \cdot I_x$ を得てこれを加工の度に加算して

$$\left(\sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x \right)$$

を得る第1の積算回路73a、電流検出信号 I_x と係数テーブル記憶再生回路72bから読み出した係数 k_{2x} とを乗じて $k_{2x} \cdot I_x$ を加工時間中積算して

$$\left(\sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x \right)$$

を得る第2の積算回路73b、第1および第2の積算回路の各出力を加算して推定電極消耗量 V を得る加算回路74および各積算回路の内容をリセットするためのリセットボタン75から構成されている。ここで平滑回路71、係数テーブル記憶再生回路72a、第1の積算回路73aはスタート時消耗量演算回路7aを構成し、平滑回路71、係数テーブル記憶再生回路72b、第2の

供給し、電源装置1はこれによつて直流出力をトーチ3と被加工物5との間に供給する。また図示を省略した作動ガス供給手段が動作して電極31の周囲に空気などの作動ガスが供給されチップ31の先端のオリフィス部から外部に噴出する。これと同時に電極31とチップ32との間に高周波高電圧が印加されて、これによつて電極31とチップ32との間に小電流のパイロットアークが点弧する。このパイロットアークによつて電離され、イオン化されたガス流は作動ガスの流れによつてチップ32の先端のオリフィス部から外部に噴出する。この状態でトーチ3を被加工物5に接近させるとイオン化されたガス流によつて電極31と被加工物5との間の絶縁が破壊されて主アークが発生する。この主アークは、チップ32のオリフィス部から噴出する作動ガスによつて細く絞られて高エネルギー密度のプラズマジェットとなり、これによつて被加工物5を加熱溶融し、切断、溶接などの加工を行う。この電流は、電流検出器6によつて検出されて、電極消耗量演算回路7に入

力される。電極消耗量演算回路7においては、入力信号 I_x に対応するスタート時の電極消耗係数 k_{1x} と定常加工時の電極消耗係数 k_{2x} とがそれぞれ係数テーブル記憶再生回路72a, 72bから読み出され電流検出信号 I_x とともにそれぞれ演算回路73a, 73bに供給される。演算回路73aにおいては両入力信号の積 $k_{1x} \cdot I_x$ を得るとともにこの結果を加工の回毎に演算し、演算値 $\left[\sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x \right]$ を得る。

一方演算回路73bにおいては両入力信号の積 $k_{2x} \cdot I_x$ を電流の継続時間中積分し $\int k_{2x} \cdot I_x dt$ を得るとともに結果を加工毎に順次演算して

$\left(\sum_{x=1}^n \int k_{2x} \cdot I_x dt \right)$ を得る。なお各回毎の時間積分 $\int k_{2x} \cdot I_x dt$ は加工中の電流 I_x が1回の加工時間内においてはあまり変動しないので $k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x$ を得て、演算回路73bはこれを加工毎に演算し $\left(\sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x \right)$ を得るもので代用する。

この演算回路73a, 73bの各出力は加算器74に

なお、電極の消耗が許容値に達したときに、直ちに加工禁止指令が実行されると、加工途中の被加工物が不良品になってしまう可能性がある。これを防止するためには、判定回路9が $V \geq R$ を検出して加工禁止信号を出力しても、この禁止信号を次の加工開始の禁止信号としてのみ有効とし、現在の加工は続行するように制御回路4を構成しておけばよい。このためには同時に許容消耗量設定回路8の設定値をその分だけ、即ち1回の加工時間に相当する電極消耗量だけ少ない値に設定しておくことはもちろんである。

第1図においてはスタート時および定常加工時ともに加工電流を変数として各係数 k_{1x}, k_{2x} および演算値 $\sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x, \sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x$ を求めたが、使用する加工電流の範囲が比較的狭いとき、例えば電流範囲が数倍程度であるときには各係数はほとんど差がなくまたスタート時の電極消耗量の変化幅が少ないと考えられるからこれらの係数をそれぞれ k_1, k_2 の一定値としてもよい。

て加算されて推定電極消耗量

$$V = \sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x + \sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x$$

が得られる。この推定電極消耗量 V は判定回路9の比較器91にて許容消耗量設定回路8の設定値 R と比較される。判定回路9は両信号の大小関係を比較し $V \geq R$ となつたときに警報器92、例えば表示灯やブザーなどを駆動するとともに制御回路4に出力禁止信号(加工禁止信号)を出力する。これによつて作業者は電極取替時期を知るとともに、万一警報を見のがしても作業そのものが続けられなくなるので電極の過消耗が防止できる。

電極の消耗が許容値に達すると、電線2を遮断し、トーチ3を分解して電極31を新品と取りかえた後にリセットスイッチ75を押して演算回路73a, 73bをリセットして最初の状態に復帰する。それ故、電極消耗量演算回路7、判定回路9は加工用電極装置2とは別系統の電線としており電線2を遮断しても警報や演算値は保持しておくのが望ましい。

この場合には第1図の実施例において加工電流に対応して係数を選定するための係数テーブル記憶再生回路72a, 72bは省略できる。また演算値と

しては $\sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x = nk_1, \sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x = \sum_{x=1}^n k_2 \cdot I_x \cdot T_x$ を得るものであればよい。

第2図は、このようにした本発明の装置の実施例を示す接続図であり、本発明の第2の発明に相当する。同図において、電極消耗量演算回路7以外は第1図の実施例と同様であるので同機能のものに同符号を付して詳細な説明は省略する。電極消耗量演算回路7はトーチスイッチ33が押される度にパルス信号を発生するモノマルチバイプレータ76、モノマルチバイプレータ76の出力パルスを計数するパルスカウンタ77、パルスカウンタ77の計数出力をアナログ値に変換するD/A変換器78、D/A変換器78の出力にスタート時消耗係数 k_1 を乗ずる係数器79によつてスタート時の消耗量の演算値 nk_1 を演算するスタート時消耗量演算回路7aを構成し、また電流検出器

6の出力信号 I_x を入力とし係数 k_2 を乗ずるとともに結果を時間積分する積算回路73aによつて定常加工時の電極消耗量演算値 $\sum_{x=1}^n k_2 \cdot I_x \cdot T_x$ を演算する定常加工時消耗量演算回路7aが構成されている。係数器79の出力と積算回路73aの出力とは判定回路9の比較器91の入力端子に図示の極性で供給される。判定回路9の比較器91にはまた許容消耗量設定回路8の設定値 R が上述の消耗量演算回路7の2つの出力信号とは逆の極性で供給されており、比較器91にて合成信号

$$R - (nk_1 + k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x) = R - V$$

$$(\text{但し、} V = nk_1 + k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x)$$

が得られる。この合成信号 $(R - V)$ の極性によつて電極寿命を判定し、 $(R - V) \leq 0$ 即ち電極消耗量が許容値を超えたときに警報器92を駆動し、電極交換時期を作業者に通知するとともに電極制御回路4に加工禁止信号を出力する。したがって

スイッチが閉じられている時間を演算して、

$\sum_{x=1}^n T_x$ (加工累積時間)を得、この演算結果に係数 k_2 を乗じる係数器を通して定常加工時消耗量 $k_2 \sum_{x=1}^n T_x$ を得るように構成されている。この係

数器79aの出力と係数器79sの出力とは判定回路9の比較器91に図示の極性で入力され、許容消耗量設定器8の設定値 R と比較される。比較器91は各入力信号の合成信号

$$R - (k_1 n + k_2 \sum_{x=1}^n T_x) = R - V$$

$$(\text{但し、} V = k_1 n + k_2 \sum_{x=1}^n T_x)$$

の符号によつて $R - V \leq 0$ となつたときに警報器92を駆動し、また加工禁止信号を電極制御回路4に出力する。

第3図の実施例において、1回の加工時間が長く、くりかえし回数が少ないときにはスタート時に発生する電極の消耗量がわずかであるのでスタート時消耗量演算回路7sは省略してもよい。こ

第2図の実施例においてはスタート時消耗量 nk_1 と定常加工時消耗量 $k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x$ とは判定回路

9に直接出力されるようになっており、内部に加算器を有していないが、判定回路9の比較器91に図示のような極性で入力することによつて加算器を設けた第1図と同様の機能を有するものである。

また、小形のエンプラズマ切断機などにおいては、加工電流(切断電流)がほぼ一定のものがあり、そのような装置の場合にはさらに演算回路を単純にできる。第3図は、加工電流が略一定の場合に本発明を適用した実施例を示す接続図であり、本発明の第3の発明に相当する。

同図において電極消耗量演算回路のうち定常加工時消耗量演算回路7aが若干異なるのみで、他は第2図に示した実施例と同じであるのでこれらの部分の詳細は省略する。定常加工時の消耗量の演算部分は積算回路73aの入力としてトーチスイッチ33の開路信号を使用し、これによつてトー

の場合電極消耗量演算回路7としては定常加工時

の電極消耗量 $V = k_2 \sum_{x=1}^n T_x$ を演算するものである

ればよい。(第4の発明に相当する。)逆に1回の加工時間が短かく、頻りにスタート・停止をくりかえすような作業の場合には、スタート時の電極消耗が大部分を占めるので、定常加工時の消耗量演算回路7aは省略してもよい。この場合電極消耗量演算回路7の出力としては $V = k_1 n$ を演算するものであればよい。(第5の発明に相当する。)

電極消耗量演算回路に関する上記の一部省略形は、第1図または第2図に示した実施例においても適用可能である。

上記第1図ないし第3図の実施例に示したように消耗量の演算結果 V が許容消耗量設定値 R を超えたとき($V \geq R$ となつたとき)出力を発生し、警報器を駆動し、加工禁止信号を制御回路に供給する判定回路9を設ける以外に、信号 $(R - V)$ または $(R - V)/R$ を演算し、残寿命を数値または比率で表示する残量表示手段を設けるようにして

もよい。(第6の発明に相当する。)

第4図は残量を全体の比率で表示するようにした残量表示手段の例を示す接続図である。同図において91は消耗量演算回路7の出力Vと許容消耗量設定回路8の設定値Rとを入力とし差信号($R - V$)を出力する比較器(減算器)であり、93は比較器91の出力($R - V$)と許容消耗量設定値Rとを入力とし $\frac{(R-V)}{1-0.9R} \times 100$ を演算する除算器、94は除算器93の出力をデジタル信号に変換するA/D変換器、95はA/D変換器94の出力を表示する残量表示器であり、デジタル表示器である。

同図の残量表示手段を用いるときは、電極の残量が明確に百分率で表示されるので、作業者はあらかじめ電極の取替時期を予想することが可能となる。

さらにまた残量表示手段としては、第4図のような詳細な残量演算を行うものでなくても、比較器91の出力($R - V$)の値が一定値以下になったときに予備警報を発生するようにしたものでも

の向上が得られるものである。

(c) 電極の寿命終了を異常現象の発生で検出するものではないので被加工物やトーチを損傷することがない。

(d) 電極の残量表示を行うときは、電極交換時期の予測が容易であるので安心して作業ができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明のプラズマアーク加工装置の実施例を示す接続図、第2図および第3図はそれぞれ本発明の別の実施例を示す接続図、第4図は本発明のプラズマアーク加工装置に用いる判別回路の例を示す接続図、第5図はアーク発生時間の累計と電極消耗深さとの関係を示す線図、第6図は電極の消耗深さが一定量に達するまでの加工回数と1回当りの加工時間との関係を示す線図である。

3…トーチ、31…電極、32…チップ、33…トーチスイッチ、6…加工電流検出器、7…電極消耗量演算回路、7a…スタート時消耗量演算回路、7b…定常加工時消耗量演算回路、8…許容消耗量設定回路、9…判定回路、91…比較器、

よく、また残量を数段階程度の概略表示を行うものでもよい。もちろん第4図のような残量表示と第1図ないし第3図に示した判定回路9のような警報・禁止を行う回路とを組合せてもよい。

さらに、本発明は、電極の消耗予測以外に、チップ(ノズル)の消耗にも利用できる。この場合には、演算式に用いる加工電流としてパイロットアーク電流を検出し、これとパイロットアーク電流の通電期間とを用いてチップの消耗量を演算するように構成すればよい。

(発明の効果)

本発明は、上記のようであるのでつぎのような効果を得る


(a) 電極の消耗量を、その発生現象に基づく演算式によつて算出するので過消耗に至る前にこれを検知することができるので安全である。

(b) 消耗量は、トーチを分解することなく、電気的に行うものであるので、経験不足の作業者にも正確に検知でき、かつチェックのために作業を中断する必要がないので極めて正確かつ作業能率


92…警報器、93…除算器、95…残量表示器

代理人 弁理士 中 井 宏


第 1 図

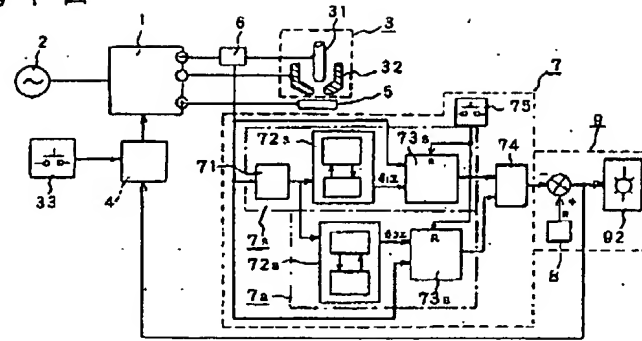


第 2 図

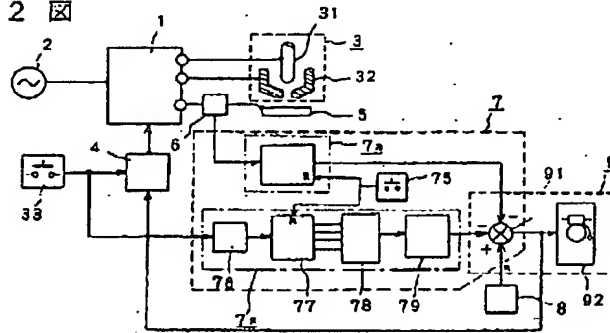


第 3 図

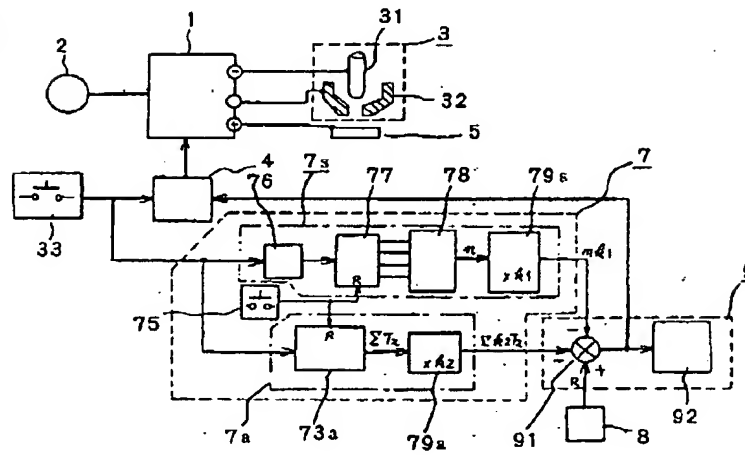


第 4 図

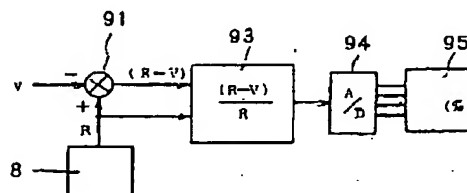

第 5 図



第 6 図

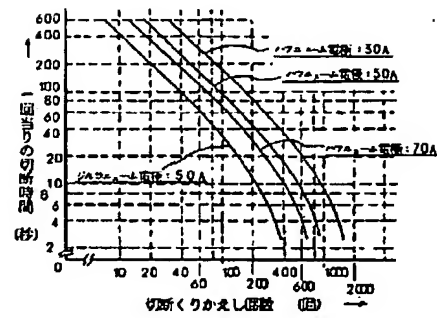

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第2部門第2区分
 【発行日】平成8年(1996)8月27日

【公開番号】特開平2-6070
 【公開日】平成2年(1990)1月10日
 【年通号数】公開特許公報2-61
 【出願番号】特願昭63-150997
 【国際特許分類第6版】
 B23K 10/00 502
 【F1】
 B23K 10/00 502 B 7011-4E

手続補正書 (自 発)

平成7年6月/日

特 許 庁 長 官 殿

1. 事件の表示

昭和63年特許願第150997号

2. 発明の名称

プラズマアーク加工装置

3. 補正する者

事件との関係 特 許 出 願 人

大阪市淀川区田川2丁目1番11号

(018) 株式会社 ダイヘン

4. 代 理 人

住 所 〒511 大阪市淀川区田川2丁目1番11号

株式会社 ダイヘン 内

氏 名 (018) 弁護士 中 井 宏

【連絡先 電話 (06) 311-1314】

5. 拒絶理由通知の日付 (自 発)

6. 補正の対象 明細書の「特許請求の範囲」の欄、「発明の具体的な説明」の欄、「図面の簡単な説明」の欄および「図面」

7. 補正の内容

7. 1 明細書を下記の通り訂正する。

(1) 特許請求の範囲を別紙の通り訂正する。

(2) 第18頁第4行の「しては」から同第5行の「あればよい。」までをつぎの通り訂正する。

「しては、 $k_{1x} \cdot I_x = k_1$ (定数) および $k_{2x} = k_2$ (定数) として

$$\sum_{x=1}^n k_{1x} \cdot I_x = nk_1$$

$$\sum_{x=1}^n k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x = k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x$$

を得るものであればよい。」

(3) 第21頁第3行の「係数 k_2 を」から、同第4行の「構成されている。」までをつぎの通り訂正する。「係数 k_2 (但し k_3 は $k_2 \cdot I_x$ を代表する定数) を乗じる係数器を通して定常加工時消費量 $k_3 \sum_{x=1}^n T_x$ を得

るよう構成されている。」

(4) 第21頁第9行ないし第10行の式をつぎの通り訂正する。

$$R = (nk_1 + k_3 \sum_{x=1}^n T_x) = R - V$$

$$(但し V=nk_1+k_2 \sum_{x=1}^n T_x)$$

(5) 第22頁第2行の「 $k_2 \sum_{x=1}^n T_x$ 」を

$$「k_3 \sum_{x=1}^n T_x」に訂正する。$$

(6) 第24頁第6行の「利用である。」の次に
「ただし、チップにはアークスタート時のパイロット
アーク電流が流れるだけであるので、」
を挿入する。

(7) 第25頁第11行の「判別回路」を
「残量表示手段」に訂正する。

7. 2 図面の第3図を別紙の通り訂正する。

以 上

$$V=nk_1+k_2 \sum_{x=1}^n I_x \cdot T_x$$

(但し k_1 、 k_2 はそれぞれ定数)

を演算する演算回路である請求項1に記載のプラズマ加工装置。

3. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量Vの演算において、前記演算式のうち

$$k_{1x} \cdot I_x = k_1, k_{2x} \cdot I_x = k_2 \quad \text{として簡易演算式}$$

$$V=nk_1+k_2 \sum_{x=1}^n T_x$$

(但し k_1 、 k_2 はそれぞれ定数)

を演算する回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

4. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量Vの演算において、前記演算式のうち

$$k_{1x}=0, k_{2x} \cdot I_x = k_2 \quad \text{として簡易演算式}$$

$$V=k_2 \sum_{x=1}^n T_x$$

(但し k_2 は定数)

を演算する回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

5. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量Vの演算において、前記演算式のうち

2. 特許請求の範囲

1. 電極と被加工物との間にアーク放電を発生させるとともにアーク放電柱の周囲に作動ガスを流してプラズマアークとして被加工物を加工するプラズマアーク加工装置において、加工中信号を得る加工検出回路と、加工電流に対応した信号を得る加工電流検出回路と、前記加工検出回路の出力信号と前記加工電流検出回路の出力信号とを入力として第n回目の加工後の推定電極消耗量Vとして、演算式

$$V=\sum_{x=1}^n (k_{1x} \cdot I_x + k_{2x} \cdot I_x \cdot T_x)$$

(但し、 x は加工回数、 k_{1x} 、 k_{2x} はそれぞれ第x回目の加工電流 I_x に対応する係数で k_{1x} はアークスタート時に専属し、 k_{2x} は定常加工時に専属する。また T_x は第x回目の加工継続時間を示す)を演算する電極消耗量演算回路と、許容電極消耗量Rを定めるための許容電極消耗量設定回路と、許容電極消耗量設定回路の出力Rと前記電極消耗量演算回路の出力Vとを入力とし $R \leq V$ となったときに加工禁止信号および/または警報を発生する判定回路とを具備したプラズマアーク加工装置。

2. 前記電極消耗量演算回路は、推定電極消耗量Vの演算において、前記演算式のうち

$$k_{1x} \cdot I_x = k_1, k_{2x} = k_2 \quad \text{として簡易演算式}$$

を演算する回路において $k_{1x} \cdot I_x = k_1$ 、 $k_{2x} = 0$ として簡易演算式

$$V=nk_1$$

(但し k_1 は定数)

を演算する回路である請求項1に記載のプラズマアーク加工装置。

6. 前記信号RおよびVを入力とし許容消耗量までの残量を演算し $(R-V)/R$ を演算し、演算結果を比率または概略比率で表示する残量表示手段を具備した請求項1ないし5のいずれかに記載のプラズマアーク加工装置。

第3図

